


Montage Handleiding 3 Poot gietijzeren Powerfire

3 feet stove/Fornellone

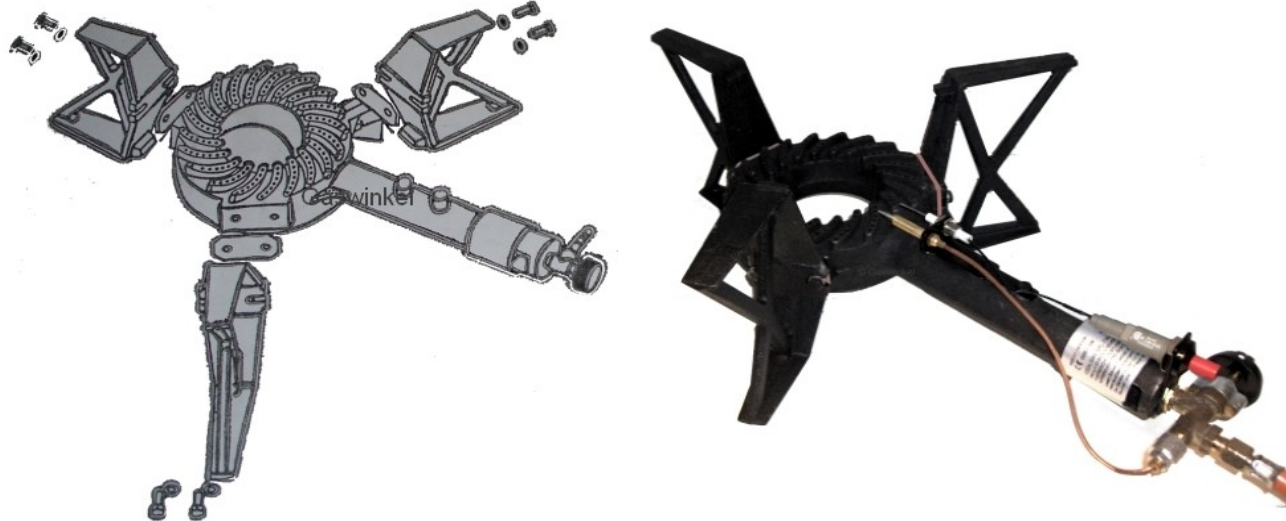

Instructies voor het monteren en gebruik van de Powerfire:

Technische data: Gas type	Butaan	Propan
Werk druk: mbar	30 of 50	37- 52
Gas categorie	I ³⁺	I ³⁺
Injector diameter	0,14	0,14
Nen Waarde Nominale capaciteit kW	7,5 – 9,5	7,5 – 9,5
Gas verbruik	544 – 560	535 – 550

Dit apparaat mag enkel in de buitenlucht gebruikt worden

Het monteren van de Powerfire 3 poot:

Dit apparaat bestaat uit 3 poten met 3 pakkingen en een 6 tal schroeven met 6 borg ringetjes. Afhankelijk van de positie van de brander ten opzichte van de gewenste pan hoogte kunt u de poten in hoge of lage stand monteren. Doch alle drie de poten dienen op dezelfde manier gemonteerd te worden.

2. Schroef de schroeven los en en plaats tussen de poten en de Powerfire de pakking
3. plaats de poot met pakking tegen de Brander en schuif de borg ringen over de bouten en draai deze gelijkmatig aan.
4. Monteer de bijgeleverde gasslang en draai deze met sleutel 17 links om (tegen de klok in) aan de gas regel kraan tot deze goed vast zit
5. Bevestig de andere zijde van de gasslang evenzo aan de gas druk regelaar.
6. Bevestig de gasdruk regelaar hand vast aan de kraan van de gasfles links om (Tegen de klok in)
7. Controleer om gas dichtheid met gaslek zoek spray of een spons met zeepsop. Eventueel de koppel punten vast draaien indien er blijk is van lekkage.

Gebruik aanwijzing:

Plaats de Powerfire en de gasfles uit de wind op een vlakke ondergrond. beschermd van de wind invloeden en ver van brandbare stoffen.

Gebruik ten alle tijden een gas druk regelaar 30 of 50 mbar voor butaan, propaan en Lpg gas damp flessen.

Zorg dat alles volgens instructies 4 t/m 7 goed gasdicht is aangesloten, Gebruik een gasslang van minimaal 150 cm en controleer de verval datum van de gasslang, dit is doorgaans 5 jaar naar

productie datum. **Indien u gebruik maakt van een gasdrukregelaar met een Din koppeling: DEZE MAG ENKEL GEBRUIKT WORDEN OP GASFLESSEN MET EEN DIN KRAAN.**

Indien u gebruik maakt van een gasdruk regelaar met een rubber afsluit ring, GEBRUIK DEZE RUBBER RING NOOIT VAKER DAN EENMALIG EN VERVANG DEZE BIJ ELKE GASFLES WISSELING.

Plaats de gasfles zo ver mogelijk van de Powerfire.

In bedrijf stelling:

Controleer of de gaskraan dicht is. Open daarna de gaskraan van de gasfles. Open nu de gaskraan tot er iets gas doorstroomd en ontsteek deze door de rode Piëzo knop in te drukken tot deze klikt en de Powerfire ontsteekt.

Pas de vlam kwaliteit aan door de metalen schuif voor aan het handvat te verschuiven tot de vlam helder blauw is. Deze moet helder blauw zijn. Hoe geler de vlam des te onvolledig de verbranding welk roet aanslag en risico op koolmonoxide vergiftiging kan veroorzaken. Indien de gewenste vlam kwaliteit is bereikt zet u de metalen schuif ring vast dmv de stel schroef aan de onderkant van het handvat.

Uit bedrijf stelling:

Draai de kraan van de gasfles dicht, sluit daarna de kraan van de Powerfire. Zorg ervoor dat de gasslang niet bekneld of verdraaid raakt.

Waarschuwing: Verander nooit iets aan deze Powerfire of de onderdelen!!! Indien er ooit sprake is van gas lekkage **ALTIJD DE GASKRAAN METEEN DICHTDRAAIEN**